



## ► Kuifmees

Inhoud van de stokkenzak:

- 1 boogstokluifel
- 1 hoofdmast

Optioneel:

- Zij scherm
- Voorwand
- Kuipzeil

Inhoud van de haringzak:

- 18 grondpennen
- 2 grondpennen klein
- 24 haringen
- 1 stokplaat groot
- 2 stokplaten schuin t.b.v. boogstok

Zij scherm:

- 5 grondpennen
- 2 haringen

Voorwand:

- 6 haringen
- 6 rubber ringen

Kuipzeil:

- 8 grondpennen

## ► Opzetten

### Grondzeil (Afb. 1)

Grondzeil uitrollen en goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden.

Na het vastzetten van de hoofdpunten uit het cijferschema de overige afspanpunten vastzetten.

### Opbouwen (Afb. 2)

Zet de stokken in elkaar.

Open de onderste deurritsen.

Legde hoofdmast op de gevel en steek vervolgens de stokpunt door het nokoog. (stok staat buiten)

Trek vervolgens de gevel overeind met de 2 luifellijnen en zet deze vast. Plaats de boogstok onder de luifel en sluit de ritzen van de stoksleuven.


Plaats de uiteinden van de boogstok in de schuine stokplaten en zet deze vast met een kleine grondpen.

### Afb. 3


Om de juiste plaats voor deze stokplaten te bepalen zet je de muurtjes van de luifel vast, haaks op de gevel.

Plaats bij de voorste grondpen het voetje.


Afb.1 ►

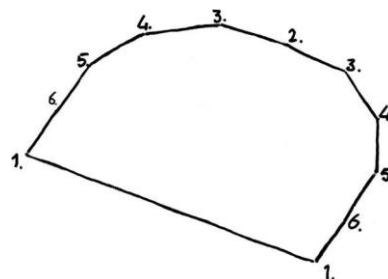

Afb.2 ►

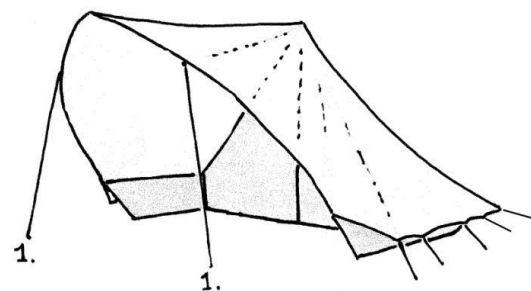


Afb.3 ►



## Spannen

Zet in de aangegeven volgorde de spanpunten vast met haringen.  
 Na het vastzetten van de hoofdpunten uit het cijferschema de overige punten vastzetten. (Afb. 4)  
 Span een nieuwe tent later nog een keer na, zodat vouwen en plooiën verdwijnen. Bij harde wind de scheerlijn middenvoor (nr.11) ook vastzetten.

Afb.4 ►

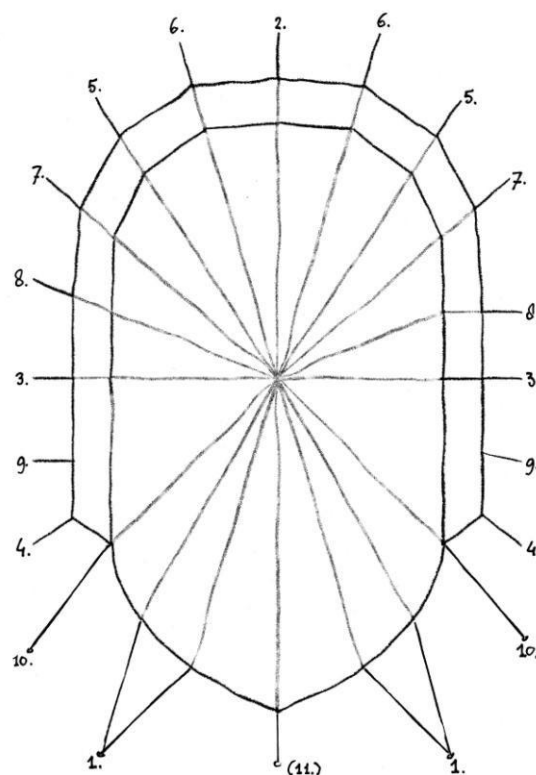

## ► Afbreken

Maak alle scheerlijnen los, maar laat de twee luifelijnen nog vastzitten. Verwijder de boogstok uit de luifel. Laat de voorzijde van de tent terugvallen op het grondzeil. Verwijder de hoofdmast.

## ► Opvouwen

Het doek verdelen over het oppervlak.  
Dichtslaan volgens de tekeningen en oprollen van achteren naar voren.

